床下用換気扇

換気扇本体3台+タイムスイッチ1台

FY-08FF1 本体希望小売価格 86,415円（税抜 82,300円）

●換気扇本体3台と
タイムスイッチ1台

■付属品
アース棒
タイムスイッチ（露出形）

換気扇本体1台

FY-08FFA1 本体希望小売価格 26,565円（税抜 25,300円）

※FY-08FFA1にタイムスイッチ、アース棒、取扱説明書は付属品していません。（工事説明書は付属）

換気扇用タイマー（24時間タイマー）（別売品） J-45ページ

FY-TDS02 （露出形）
本体希望小売価格 14,070円（税抜 13,400円）

換気扇用タイマー（24時間タイマー）（別売品） J-45ページ

FY-TDKS02S （埋込形）
本体希望小売価格 15,435円（税抜 14,700円）

■外形寸法図（単位：mm）FY-08FF1(本体3台セット)・FY-08FFA1(本体1台)
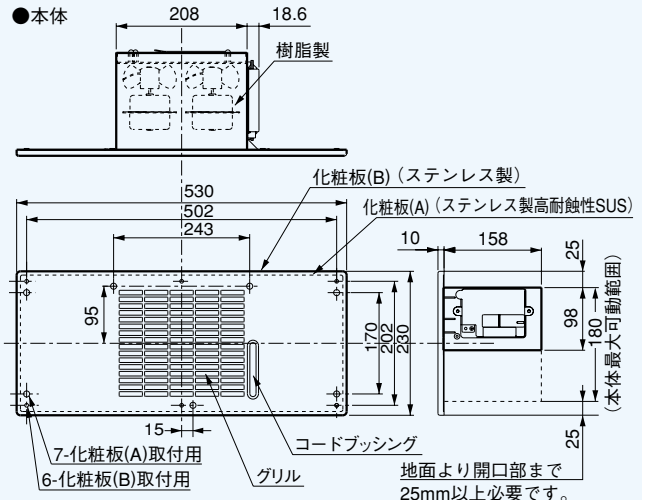
■特性表

品番		消費電力(W) 50Hz	消費電力(W) 60Hz	換気風量(m³/h) 50Hz	換気風量(m³/h) 60Hz	騒音(dB) 50Hz	騒音(dB) 60Hz	質量(kg)	埋込寸法(mm)
FY-08FF1	排	6.5	8.5	160	170	36.0	37.5	2.4	縦 125～170 横 235～470

※上記数値は、本体1台当たりの特性です。

■結線図

破線部分の結線は現地にて施工してください。

■結線方法

1台目	2台目へ	タイムスイッチより
2台目	3台目へ	1台目より
3台目	（4台目以降）	2台目より
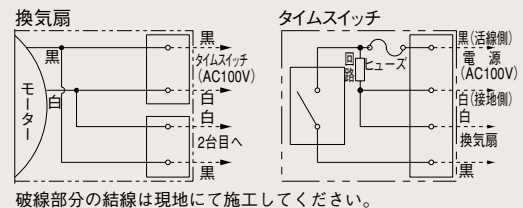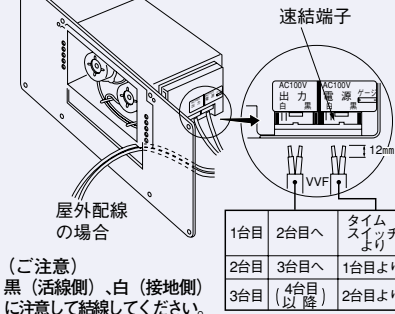
■取付可能な換気孔の大きさ

■取付開口の対応寸法が広く、施工が簡単！

■適用床面積の目安と設備台数

床面積	設置台数
100m²(約30坪)まで	3台(1セット)
130m²(約40坪)まで	4台(1セット+本体1台)
130m²(約40坪)以上	5～6台(1セット+本体2～3台)

※設置台数が3台（1セット分）をこえる場合は、1台ずつ（FY-08FFA1）の注文も承ります。

■施工上のお願い
●風呂、トイレ、台所などの水まわりを中心に換気扇をセットしてください。
※常時、水もれなどがある場合は、必ず補修してください。
●床下の空気が建物の南東方面より北西方面へ流れるように、取付けてください。（南面の乾燥した空気が床下を流れるようにするためです。）
●法規に基づいた開口面積を確保してください。
建築基準法施工令第22条（外壁の床下部分には、壁の長さ5m以下ごとに、面積300cm²以上の換気孔を設け、これにねずみの侵入を防ぐための設備をすること。）
※より効果的な換気をおこなうため、十分な通風路を確保してください。
●本体の取付用穴寸法は、特性表の埋込寸法をご参照ください。大きい場合は、商品に合わせてそえ木をし、小さい場合はコンクリートを削ってください。
●タイムスイッチは、必ず屋内に設置してください。

●床下地面が絶えず多量の水分をおびている住宅では、床下用換気扇の取り付けを避けてください。換気効果がない場合があります。

■配線図 FY-08FF1

屋根裏・床下換気

居室等のシックハウス対策にお使いになる場合、詳しくは I-1ページ をご覧ください。